



DYSTRYBUTOR




EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36

Izolacja termiczna fundamentów



kNAUF INDUSTRIES
Polystyrene
Polypropylene
100%
RECYCLABLE
www.knauf-industries.com



Centrala w Polsce i zakład produkcyjny w Mszczonowie
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Styropianowa 1, Adamowice
96-320 Mszczonów

tel. + 48 46 857 06 17
fax + 48 46 857 06 11

knaufindustries.polska@knauf.fr
www.styropianknauf.pl

Knauf Polska
 [knaufpolska](https://www.instagram.com/knaufpolska)
 [knauf_pl](https://twitter.com/knauf_pl)




03/2018

EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36

Formowana termoizolacja fundamentów

Perymetryczne płyty styropianowe Knauf Therm Expert HYDRO EPS 100 λ 36 to materiał termoizolacyjny uzyskiwany w procesie wtrysku do formy, tworząc bezpośrednio kształt płyty. Gwarantuje to powtarzalność płyt, ich wymiarowość oraz zwiększoną hydrofobowość. Dzięki takiej technologii struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza chłonność wody. Na powierzchni płyty występują specjalnie ukształtowane rowki drenażowe odprowadzające wodę w systemie termoizolacji pionowej.

Ukształtowanie powierzchni płyty Knauf Therm Expert HYDRO EPS 100 λ 36 w formie drobnowymiarowej siatki z podziałką metryczną ułatwia jej cięcie i układanie oraz spływ wody, a dodatkowo poprawia właściwości termiczne przegrody. Płyta Knauf Therm Expert HYDRO EPS 100 λ 36 jest wszechstronnym materiałem izolacyjnym.

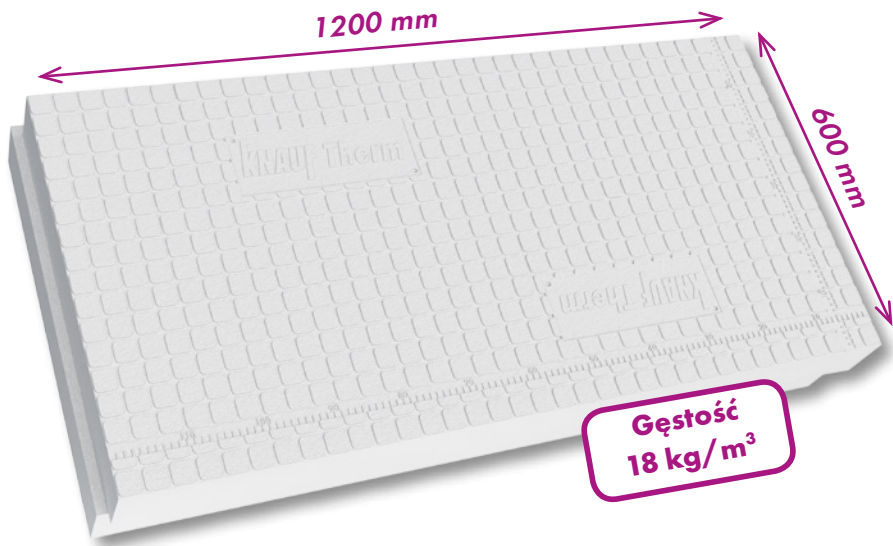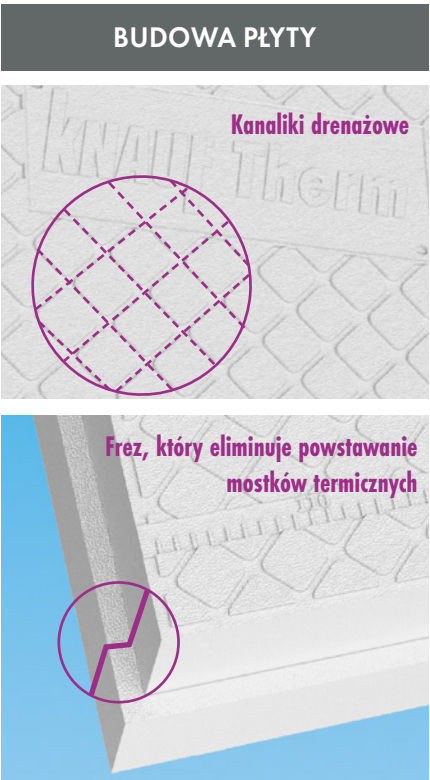

ZASTOSOWANIE

- Izolacja termiczna podziemnych elementów konstrukcyjnych do 3 m poniżej poziomu gruntu
- Izolacja termiczna cokołów i ścian piwnic
- Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Drenaż z zastosowaniem: włókniny lub folii kubelkowej; dopuszcza się również użycie płyty bezpośrednio do gruntu
- Eliminacja mostków termicznych dzięki zastosowaniu frezu
- Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 3000 kg/m² (CS(10) ≥ 100 [kPa])

- Do prawidłowego wykonania izolacji cieplnej fundamentów należy wykonać izolację przeciwwodną
- Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, terpentyna, benzyna
- Płyt stosowanych poniżej poziomu gruntu nie należy mocować mechanicznie, ponieważ grozi to uszkodzeniem hydroizolacji

Wyprodukowane zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2012 + A1:2015
Płyty oznaczone są zgodnie ze specyfikacją techniczną dla tego wyrobu:
EPS –EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS 150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1

PARAMETRY TECHNICZNE

$\lambda_d = \lambda_{d,kl}$ – Deklarowany = obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]	≤ 0,036
Głębokość stosowania [m]	do 3
Kształt krawędzi	Prostokątny – zakładka (frez)
Wymiary [mm]	1200x600
Grubość [mm]	50, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Klasa reakcji na ogień	E (samogasnący)
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS 150 (≥150)
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	CS(10) 100 (≥100)

OPORY CIEPLNE

Grubość płyty [mm]	50	80	100	120	150	180	200
Opór cieplny RD [m²K/W]	1,4	2,15	2,65	3,20	4,00	4,85	5,35

PAKOWANIE

Grubość płyty [mm]	50	80	100	120	150	180	200
Ilość płyt w paczce [szt.]	12	7	6	5	4	3	3
Objętość paczek [m³]	0,432	0,403	0,432	0,432	0,432	0,3888	0,432
Powierzchnia krycia paczki [m²]	8,64	5,04	4,32	3,6	2,88	2,16	2,16